


Il Setolone



Spazzolatrice **IL SETOLONE** con setole in **Stripline Quick Replacement** per operazioni di sgombero rapido di granaglie o detriti vari, fornibile anche in kit di montaggio. Funzionamento a spinta: da carrelli elevatori, telescopici, trattori, pale gommate, ecc.

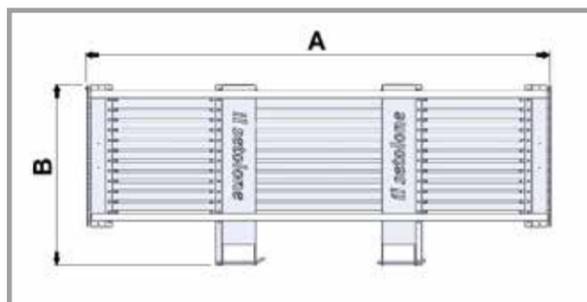

MODELLO		150.8	200.8	250.8	300.8
Lunghezza A	cm	152	202	252	302
Lunghezza B	cm	68			
Altezza	cm	37			
Peso	Kg	68	82	98	114

MODELLO		150.11	200.11	250.11	300.11
Lunghezza A	cm	152	202	252	302
Lunghezza B	cm	85			
Altezza	cm	37			
Peso	Kg	87	110	125	140

MODELLO		150.13	200.13	250.13	300.13
Lunghezza A	cm	152	202	252	302
Lunghezza B	cm	96			
Altezza	cm	37			
Peso	Kg	99	122	145	168



italclean
E U R O P E

Str. Circonvallazione 28
10068 Villafranca Piemonte
(TO)

Phone: 011/9809261
info@italcleaneurope.com
www.italcleaneurope.it

italclean
E U R O P E

**LA PULIZIA DOVE SERVE
E QUANDO SERVE**

Yes, we clean



 **Eccellenza
Italiana**



Le Spazzolatrici

Spazzolatrice **SPT 120**




Spazzolatrice satellitare **SPT 120** con setoli in ppn, in posizione di lavoro fornita di kit di montaggio per applicazione anteriore su trattore utilizzando le forature esistenti. Da realizzare la staffatura in pratica.



Spazzolatrice satellitare **SPT 120** con setoli in ppn, in posizione sollevata mediante cilindro idraulico. Sono necessari due impianti idraulici. La velocità di rotazione della spazzola viene regolata mediante una valvola di flusso. E' richiesta una portata di olio di circa 15 l/min.



Spazzolatrice satellitare **SPT 120**, meccanica o idraulica, con setoli in pattine di acciaio 3x0.5, per rimozione sedimentazione delle banchine stradali o altro.

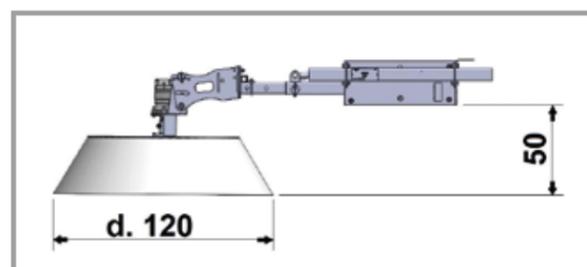

Spazzolatrice satellitare **SPT 120**, idraulica, con setoli in pattine di acciaio 3x0.5, in fase di lavoro.

Spazzolatrice **SPT 75**



Spazzolatrice satellitare **SPT 75** nella versione idraulica, alimentata da un impianto idraulico con una portata di olio di circa 15 l/min. Attacco intermedio per skid loader e pale gommate.



Spazzolatrice satellitare **SPT 75** nella versione idraulica, con testata per applicazione su bracci retro escavatori e macchine idrostatiche semoventi.



Spazzolatrice satellitare **SPT 75**, formata da cavi in acciaio rivestiti, particolarmente indicata per il diserbo meccanico. Versione meccanica con attacco a 3 punti per trattore.

